

## 固定ボックス型ネットワークカメラ

1280 x 800



- MPEG-4 / MJPEG / H.264 対応
- デュアルストリーム同時サポート
- デジタルI/O端子装備  
(外部センサー、アラーム用)
- SDメモリーカードスロット搭載
- IEEE802.3af準拠のPoEに対応
- デイナイト対応:リムーバブル  
IRカットフィルター
- WiMAX、デジタルフォトフレーム、  
電力線サポート

### FB-100A / WFB-100A

BrickcomのIPカメラFB-100Aは高い信頼性と優れた画質による、24時間の監視システムをご提供致します。ユーザーはインターネットを通じて、パソコンや携帯電話から、いつでもライブ映像を確認することができます。また、メガピクセル・プログレッシブスキャンセンサーとリムーバブルIRカットフィルター機能の搭載により、より鮮明な画像を映し出すことができます。

FB-100Aは、動体検知だけではなく、対象物追跡や人数計測といった高度な映像解析もサポートしています。また、撮影した映像をLANや電力線を通してNASやデジタルフォトフレームに出力できるだけでなく、WiMAXや3Gなどの無線回線を通して携帯電話やPDAといった携帯機器に出力することも可能です。

"Easy Installation Wizard"を使うことで、ITのことに詳しくない方でも、IPカメラの設定を簡単に行うことができます。BrickcomのIPカメラはフレキシブルなデザインと多様なアプリケーションにより、ユーザーは家庭での使用はもちろん、銀行や企業、工場などの専門的な場面でも手軽に導入して頂けます。



**FB-100A / WFB-100A**

**製品名**  
固定ボックス型ネットワークカメラ

**モデル**  
FB-100A / WFB-100A

**WiFi準拠 (for WFB-100A)**  
802.11b/g/n

**ハードウェアシステム**  
CPU: 500 MHz  
Flash: 16M  
RAM: 64M DDR

**撮像素子**  
タイプ: 1/4" メガピクセル CMOS センサー  
解像度: 1280 x 800 ピクセル  
最低照度: 1 Lux (IR LEDなし)

**リムーバブルIRカットフィルター**

**レンズ (選択自由)**  
レンズタイプ: バリフォーカルレンズ、  
マニュアルアイリス)  
マウント: CS-マウント  
焦点距離: f= 3.5~8 mm  
水平画角: 35.4°~77.6°

**映像**  
圧縮方式: H.264 / MPEG4 / MJPEG  
自動露出/オートホワイトバランス /  
オートゲインコントロール

**画像解像度 & フレームレート**  
- 1280 x 800: 30fps  
- 640 x 400: 30fps

**音声**  
双方向  
音声入力: 内蔵マイク、外部マイク入力、ライン入力  
音声出力: ライン出力

**ネットワーク**  
イーサネット: 10/100Mbps RJ-45  
ネットワーク対応プロトコル: TCP/IP, UDP, ICMP,  
DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP,  
Samba, PPPoE, UPnP, Bonjour, RTP, RTSP,  
RTCP

**インターフェース & ボタン**  
DC 電源コネクタ(12V)  
AC 電源入力(24V)  
イーサネットケーブルコネクタ(PoE)  
I/O ターミナルブロック(RS485)  
外部マイク入力、ライン入力  
外部マイク出力、ライン出力  
マイク内蔵  
リセットボタン  
WPS ボタン  
SD メモリーカードスロット

**LED表示**  
Status / WPS / イーサネット (電源 / リンク)

**電源**  
AC 24V  
DC 12V / 1.5A (パワーサプライ)  
PoE: IEEE802.3af準拠

**消費電力**  
最大消費電力: 10 W

**動作環境**  
動作温度: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)  
動作湿度: 10% ~ 80%


**寸法**  
120(L) \* 60 (W) \* 60(H) mm

**質量**  
FB-100A: Net 380グラム (レンズなし)  
WFB-100A: Net 385グラム (レンズなし)

**湿度**  
10% ~ 80%

**認証**  
FCC, CE

**保証期間**  
2年間

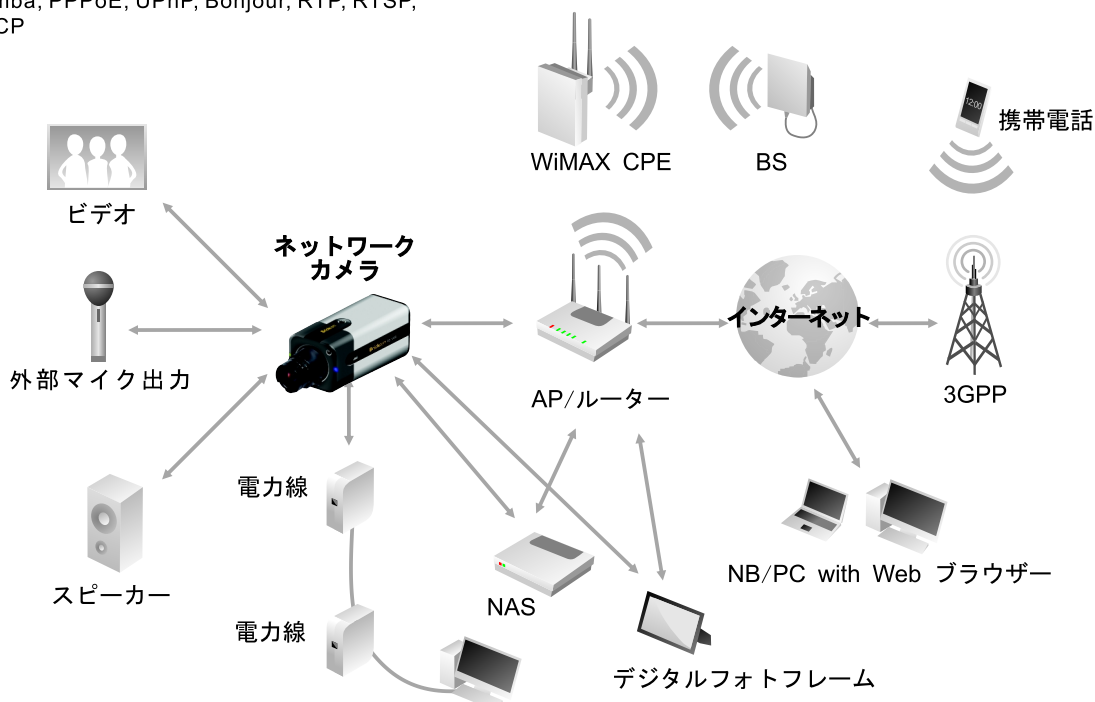

© Brickcom Technology Inc. All Rights Reserved. This document is for planning purposes only, and is not intended to modify or supplement any specifications or warranties relating to products of Brickcom Technology. Brickcom may make changes to specifications and descriptions at any time, without notice.

**Brickcom Corporation Headquarters**  
〒30352 台湾新竹県新竹工業区仁愛路1号  
Tel: +886-3-5982022 Fax: +886-3-5982023  
Mail: info@brickcom.com http://www.brickcom.com