

## メガピクセル デーナイト対応 固定ドーム型ネットワークカメラ

### 1280 x 800




- 3軸(3-axis)制御のメカニック設計
- 3.3~12mmバリーフォーカルレンズ、オートアイリス搭載
- IR(赤外線) LED内蔵
- デーナイト対応:リムーバブルIRカットフィルター
- IEEE802.3af準拠のPoEに対応
- デジタル I/O端子装備  
(外部センサー、アラーム用)
- MPEG-4 / MJPEG / H.264対応
- デュアルストリーム同時サポート
- “Easy Installation Wizard”  
で、手軽に設置できます
- WiMAX、デジタルフォトフレーム、  
電力線サポート

### FD-100A

Brickcom FD-100Aは24時間の室内監視システムとして設計されています。広角とバリーフォーカルレンズにより、どんな角度からでもはっきり撮影します。ユーザーはインターネットブラウザを通して、いつでもライブ映像にアクセスできます。メガピクセル・プログレッシブスキャンセンサーとリムーバブルIRカットフィルター・IR LEDを搭載し、昼夜問わず、高感度と高画質の撮影映像を提供します。

高性能の撮像素子とCPUを内蔵しており、640 x 400や1280 x 800の高品質映像を出力することができます。それだけではなく、MPEG-4 / MJPEG / H.264等のコーデック形式や、LANケーブルで電力を供給するIEEE802.3af準拠のPoEにも対応しているのもFD-100Aの強みでございます。


また、BrickcomのIPカメラの映像は、電力線・3G・WiMAX等の先端的な通信技術を通して、NAS・デジタルフォトフレーム・携帯電話などの機器に出力することができます。そして、3軸制御設計と“Easy Installation Wizard”により、ユーザーは家庭での使用はもちろん、銀行や企業など専門的な場面でも手軽にFD-100Aを導入して頂けます。

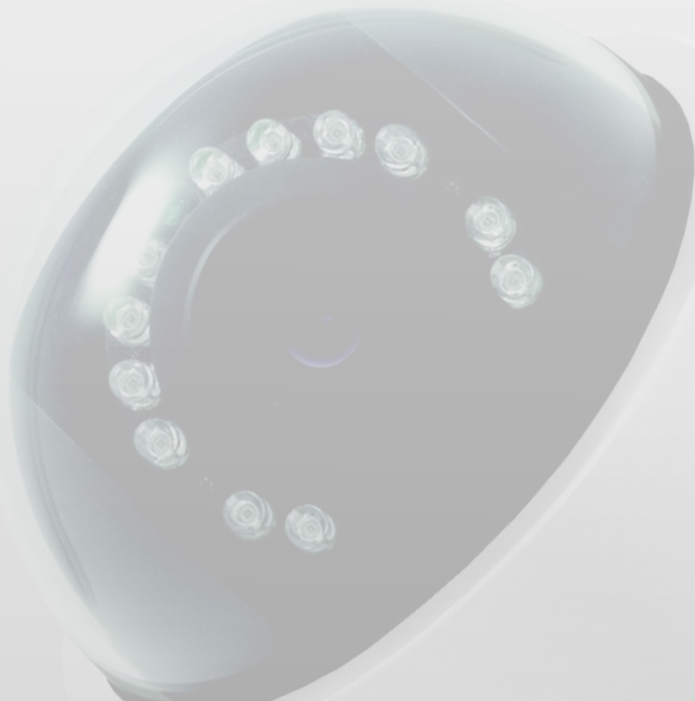

## FD-100A

<b>製品名</b> デーナイト対応 固定ドーム型ネットワークカメラ
<b>モデル</b> FD-100A
<b>ハードウェアシステム</b> CPU: 500 MHz Flash: 16M RAM: 64M DDR
<b>撮像素子</b> タイプ: 1/4" メガピクセル CMOS センサー 解像度: 1280 x 800 ピクセル 最低照度: 1 Lux (IR LEDs なし) 0 Lux (IR LEDs on)
<b>赤外線LEDs</b> オートライトセンサーで作動
<b>レンズ</b> レンズタイプ: ボードレンズ 焦点距離: f= 3.3~12 mm 画角: 水平: 17.9°~ 63.6° 垂直: 13.5°~ 46.5°
<b>映像</b> 圧縮方式: MPEG4 / MPEG4 / H.264 Auto Exposure / オートホワイトバランス / オートゲインコントロール
<b>画像解像度 &amp; フレームレート</b> - 1280 x 800: 30fps - 640 x 400: 30fps
<b>音声</b> 外部マイク入力 外部スピーカー出力

<b>ネットワーク</b> Ethernet: 10/100Mbps RJ-45 ネットワーク対応プロトコル: TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, Samba, PPPoE, UPnP, Bonjour, RTP, RTSP, RTCP
<b>ペンチルト</b> マニュアル 3軸
<b>インターフェース &amp; ボタン</b> DC 電源コネクタ イーサネットケーブルコネクタ I/O ターミナルブロック 外部マイク入力 外部スピーカー出力 リセット ボタン
<b>LED表示</b> 電源 / イーサネット states
<b>電源</b> DC12V / 1A (パワーサプライ) PoE: IEEE802.3af 準拠
<b>消費電力</b> 最大消費電力: 6 W
<b>動作環境</b> 動作温度: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) 動作湿度: 10% ~ 80%
<b>寸法</b> Φ 156(D) X 117 (H) mm
<b>認証</b> FCC, CE
<b>保証期間</b> 2年間

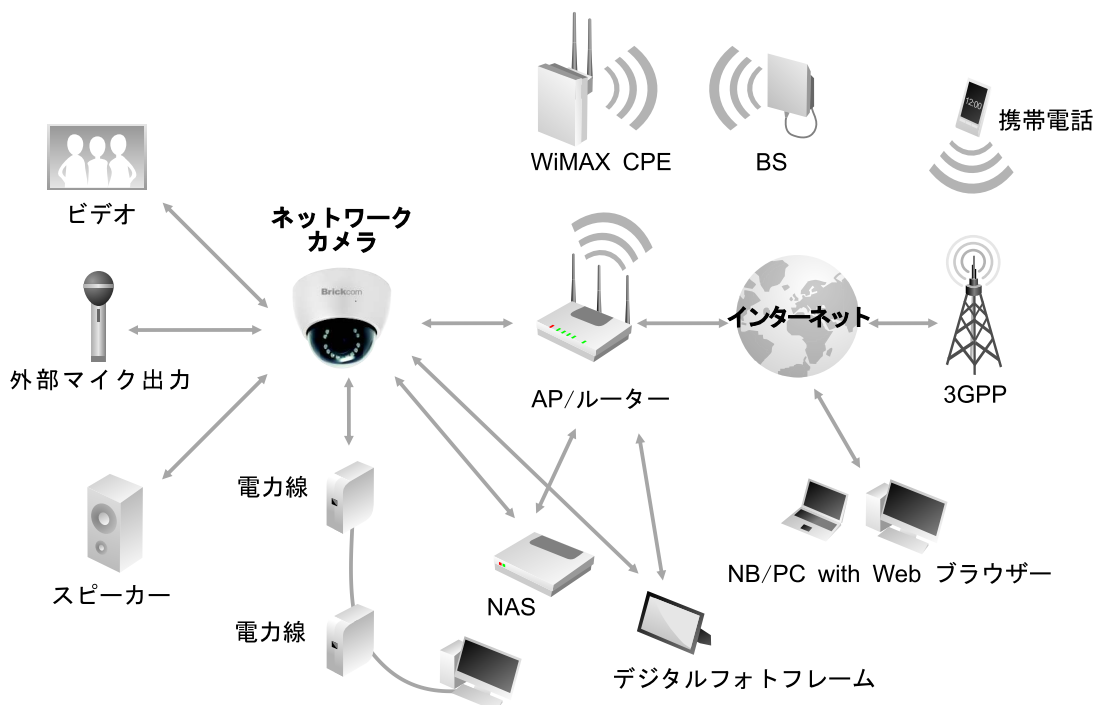

© Brickcom Technology Inc. All Rights Reserved. This document is for planning purposes only, and is not intended to modify or supplement any specifications or warranties relating to products of Brickcom Technology. Brickcom may make changes to specifications and descriptions at any time, without notice.

Brickcom Corporation Headquarters  
 〒30352 台湾新竹県新竹工業区仁愛路1号  
 Tel: +886-3-5982022 Fax: +886-3-5982023  
 Mail: info@brickcom.com http://www.brickcom.com